

OPACITEX™ オパシテックス

製品概要

オパシテックスは中級印刷紙の内填用に設計された焼成カオリンです。オパシテックスのもたらす細孔構造は、光拡散と吸収効果を最大化して不透明度を向上させ、またインク浸透を調節することで光沢を改善します。インク裏抜けやプリントスルーの防止に寄与しますので軽量紙に最適です。さらに内填用として大きめに設計された粒径は、歩留まりにも優れています。

適 用


オパシテックスは特に新聞用紙および中級印刷紙に適した内填用焼成カオリンです。一般に2~6%を配合します。

荷 姿

オパシテックスはフレコンバッグ(500kg)、紙袋(20kg)で出荷いたします。詳細については下記までお問い合わせ下さい。

代表的物性

物性	代表値
白色度 GE	80
粒径 -2 μ %	88
pH	6.5
残渣 325 ムッシュ %	0.01
水分 %	0.5

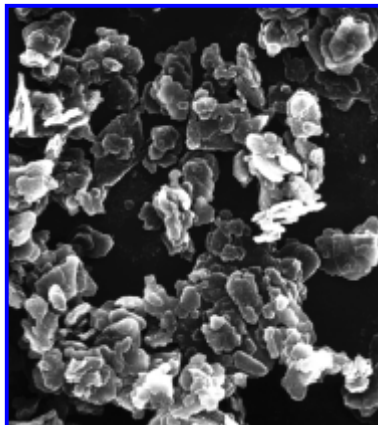

A 上記の数値はTAPPIの試験法に基づいて得られた代表的分析値及び物性であり、規格値ではございません。

免責事項：本カタログに記載された情報及び推奨事項等は信頼性をもって提供されるものではありません。使用方法によって性能は大きく左右されますので、お客様自身の適切な試験等の評価によって、イメリスの製品が要求に合うかをご判断下さい。

イメリスはここに記載されたイメリス製品あるいは推奨事項について、書面・口頭いかなる形式においても保証いたしかねます。製品の市場性や、ある用途への適合についての保証はイメリスの免責事項とさせていただきます。人体及び環境に対する影響については、自製品の製品安全データシート(MSDS)を御覧下さい。人体や環境に関わる詳細については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。連絡先： 0120-799-766 / 03-5216-1088
太字・色付き文字で記載される名称は、イメリスの商標あるいはサービスマークです。詳細については最寄のイメリスが販売代理店にお問い合わせ下さい。

株式会社 イメリス ミネラルズ・ジャパン | <http://www.lmerys.co.jp> | E-mail: info@lmerys.co.jp

本 社 〒102-0082 東京都千代田区一番町 6 相模屋ビル 7F 電話： 0120-799-766 / 03-5216-1088
神戸事務所 〒658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本 8-10-33-313 電話： 078-436-1850
富士工場 〒416-0946 静岡県富士市五貫島字堤添 1269-1 電話： 0545-61-7856
宮城工場 〒986-0844 宮城県石巻市重吉町 5-2 電話： 0225-93-3376